

СЕРИЯ i. ДОМОФОНЫ И ОПОВЕЩЕНИЕ

Надежность · Качество · Стиль

Домофоны Fanvil серии i — это стабильность, потрясающее качество звука в формате HD, надежная защищенная конструкция, гибкие методы контроля доступа, а также полная совместимость с IP-телефонами Fanvil и продуктами основных производителей АТС и коммуникационных платформ, таких как 3CX, Yeastar, Asterisk, Broadsoft и пр. Домофоны серии i полностью отвечают специфическим требованиям различных отраслей.




SIP-ВИДЕОДОМОФОН FANVIL i30

Fanvil серия i




Ключевые преимущества

- Стандартный SIP-протокол, совместимость со всеми популярными IP-АТС и облачными платформами.
- Встроенная HD-камера, поддержка H.264.
- Контроль доступа по вызову, паролю, IC/RFID-карте.
- Все-в-одном (контроль доступа, телефон и оповещение).
- HD-звук, встроенный динамик 3 Вт, акустическое эхо-подавление.
- IP65 водозащита и пылезащита.
- Онлайн-обновление и управление устройством.

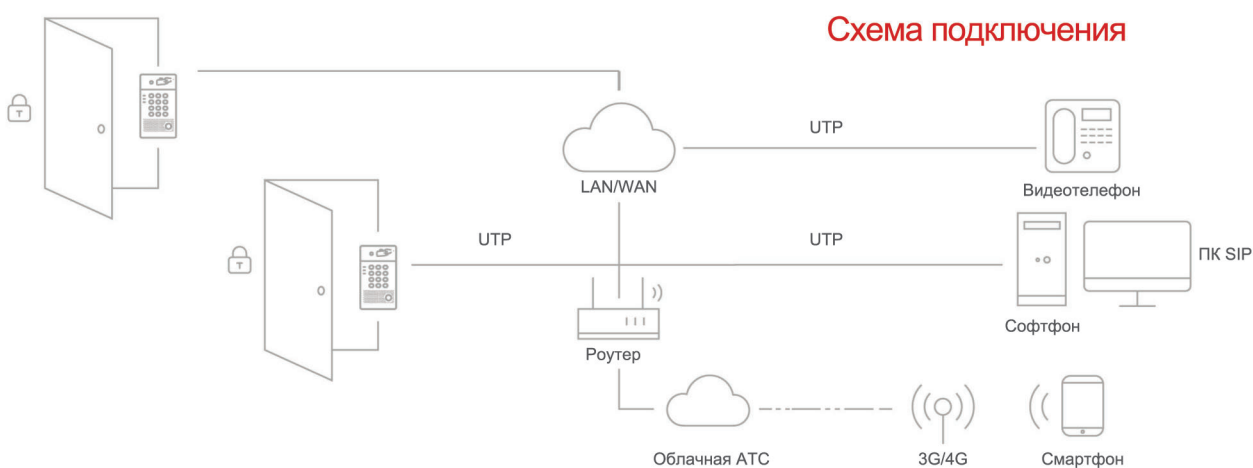

СЦЕНАРИИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ


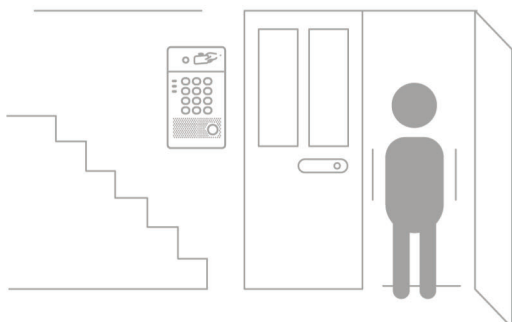


Связь в офисе или квартире

Может быть установлен перед входом в офис или квартиру для безопасного и удобного общения с посетителем.

Система контроля доступа

Работая в паре с электрическим замком двери, домофон Fanvil i30 может использоваться в качестве системы контроля доступа, которая также позволяет хранить историю входа/выхода сотрудников.

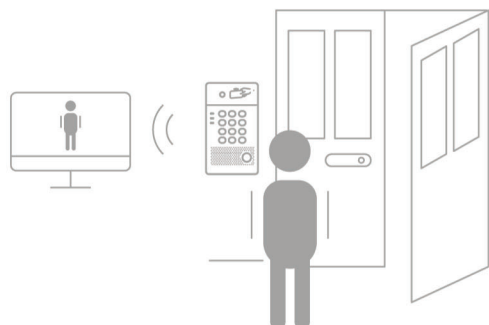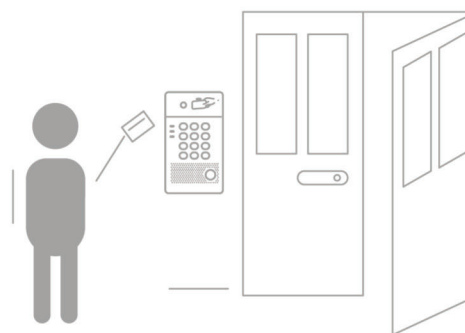


Подключение к видеосистемам CCTV/NVR

Видеопоток со встроенной камеры может транслироваться на системы видеонаблюдения через RTSP-протокол.

SIP-видеовызов на сторонние устройства

Домофон Fanvil i30 может использоваться для видеовызовов на любые SIP-устройства, такие как настольный телефон, софтфон или мобильное приложение.

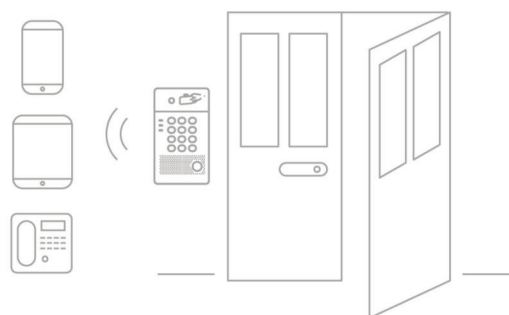

SIP-ВИДЕОДОМОФОН FANVIL i31S

Fanvil серия i



Ключевые преимущества

- Стандартный SIP-протокол, совместимость со всеми популярными IP-АТС и облачными платформами.
- Встроенная HD-камера с ИК-подсветкой, поддержка H.264.
- Контроль доступа по вызову, паролю, IC/RFID-карте.
- Все-в-одном (контроль доступа, телефон и оповещение).
- HD-звук, встроенный динамик 3 Вт, акустическое эхо-подавление.
- IP65 водозащита и пылезащита.
- Онлайн-обновление и управление устройством.
- K10 антивандальный корпус с алюминиевой рамкой.
- Широкий диапазон рабочих температур: от -40 °С до +70 °С.



PoE



Обнаруж. взлома



IP65



HD-видео/аудио




Темпер. диапазон




IK10

Схема подключения

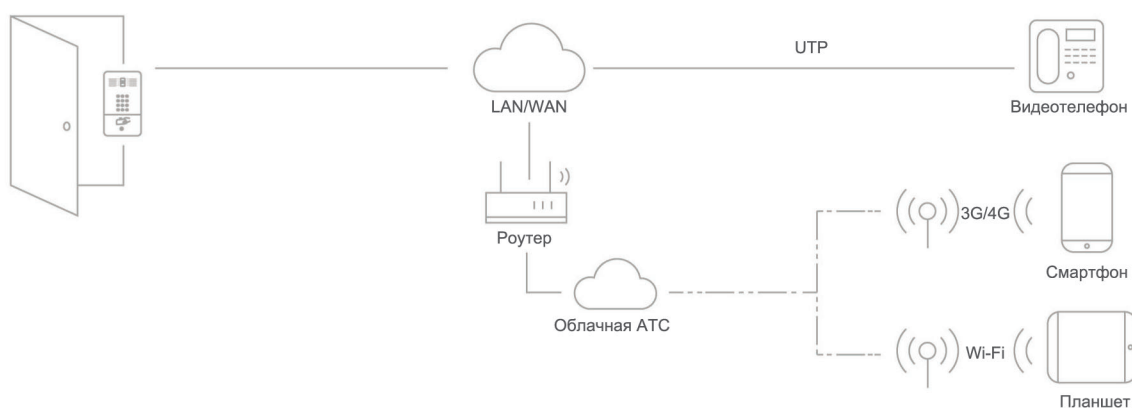

СЦЕНАРИИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

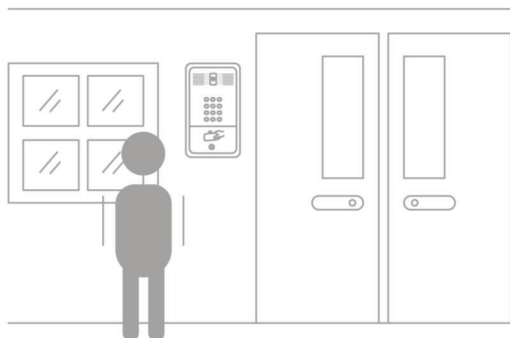

Безопасность в школе

Благодаря встроенной камере, Fanvil i31S можно использовать для наблюдения за входом и контролем посетителей.

Безопасность склада

Считыватель RFID-карт является частью системы контроля доступа, а возможность мгновенной связи повышает уровень безопасности.




Видеонаблюдение 24 часа

В паре с внешним видеосервером можно использовать устройство для круглосуточного мониторинга.

Запись в ночное время

Благодаря встроенной ИК-подсветке посетители будут хорошо видны даже в условиях недостаточной освещенности.



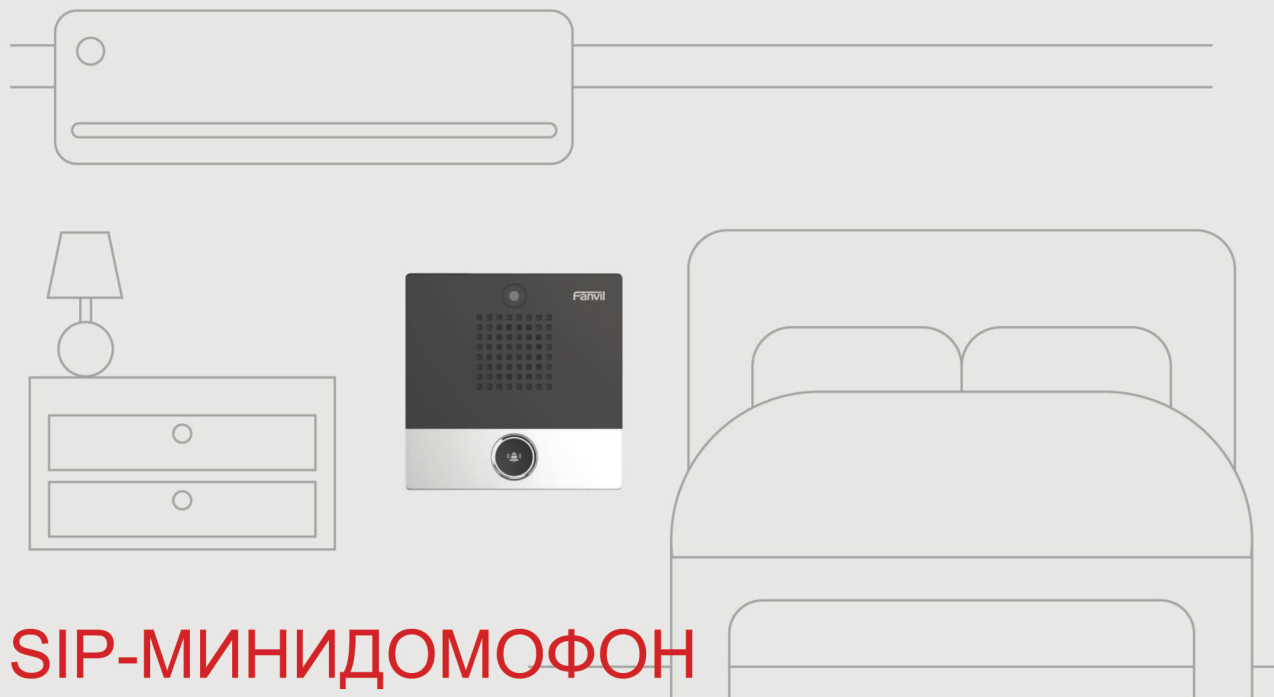

SIP-МИНИДОМОФОН FANVIL i10/ i10V/ i10D

Fanvil серия i



Ключевые преимущества

- Стандартный SIP-протокол, совместимость со всеми популярными IP-АТС и облачными платформами.
- Встроенный динамик 1Вт, эхоподавление.
- Встроенная камера с компенсацией засветки (Fanvil i10V).
- Аудиопанель оснащается одной (Fanvil i10) или двумя кнопками (Fanvil i10D).
- Встроенные выходной (x1) и входной (x1) аналоговые интерфейсы.
- IP54 водозащита и пылезащита.
- Широкий диапазон рабочих температур: от -20 °С до 50 °С.
- Онлайн-обновление и управление устройством.


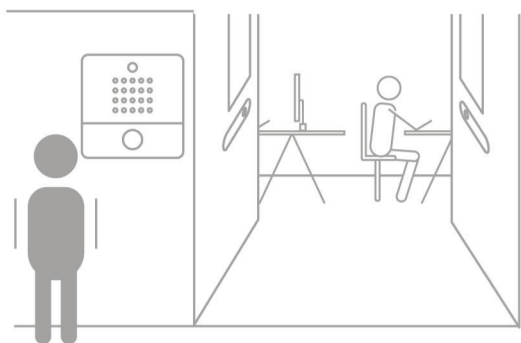


Схема подключения



Безопасность в ванной

Пожилым людям помощь может понадобиться в любой момент. Домофон Fanvil i10 с защитой от воды поможет избежать проблем и вовремя оказать помощь.

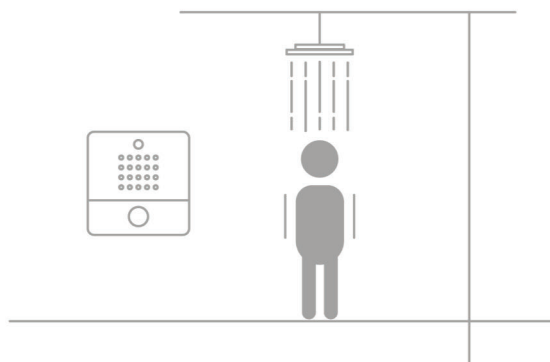


Простой контроль доступа в офис

Через выходной интерфейс домофон Fanvil i10 можно подключить к уже существующей системе контроля доступа. Когда посетитель нажмет кнопку вызова, дверь можно открыть удаленно с помощью IP-телефона.


Контроль двери с большого расстояния (Fanvil i10D)

Fanvil i10D имеет дополнительную кнопку для открытия двери, которая позволяет впустить посетителя в помещение после предварительного разговора с ним.

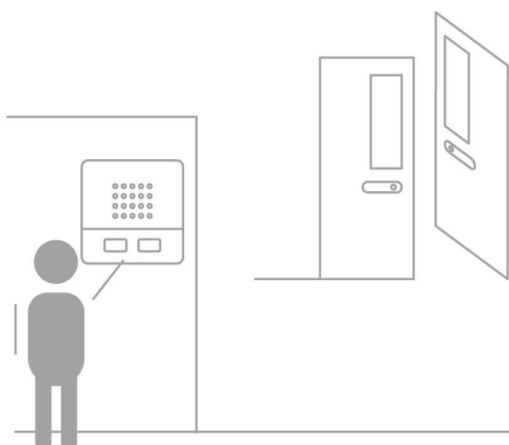

SIP-ВИДЕОДОМОФОН FANVIL i16V

Fanvil серия i

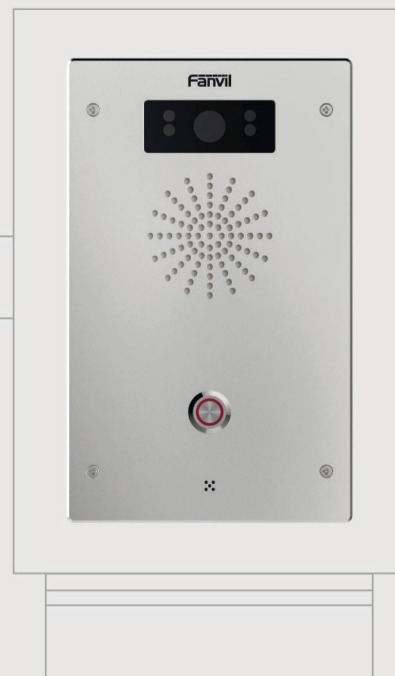

Ключевые преимущества

- Стандартный SIP-протокол, совместимость со всеми популярными IP-АТС и облачными платформами.
- Встроенная HD-камера с ИК-подсветкой, поддержка H.264.
- HD-звук, встроенный динамик 3 Вт, акустическое эхо-подавление.
- IP65 водозащита и пылезащита.
- IK10 антивандальный корпус с алюминиевой рамкой.
- Защита от взлома и мгновенное уведомление центра контроля.
- Широкий диапазон рабочих температур: от -40 °C до 70 °C.
- Встроенные выходной (x2) и входной (x2) аналоговые интерфейсы.
- Внешний активный динамик и вещание в формате HD.
- Онлайн-обновление и управление устройством.



PoE



ONVIF



IK10



IP65



HD-видео/аудио



Темпер. диапазон




Вход для сенсора



Контроль внешнего устройства



Схема подключения

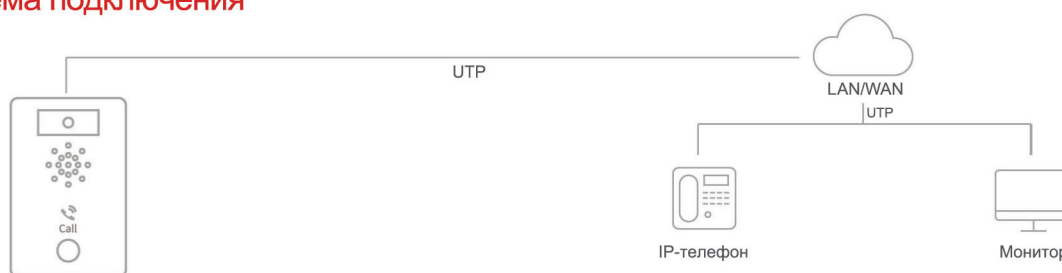

СЦЕНАРИИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Информирование/помощь в публичных местах

Защищенное, водонепроницаемое и пылезащищенное устройство будет вполне уместно на открытых пространствах, таких как парки, стадионы, библиотеки и пр.

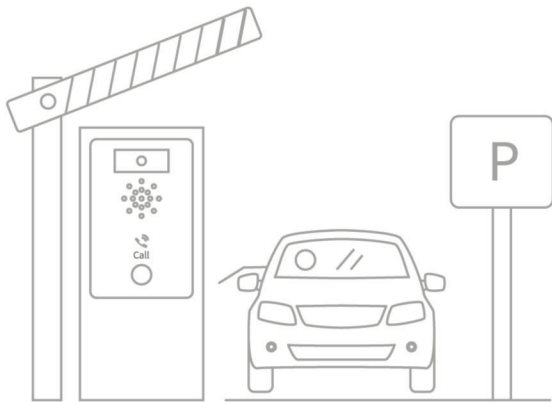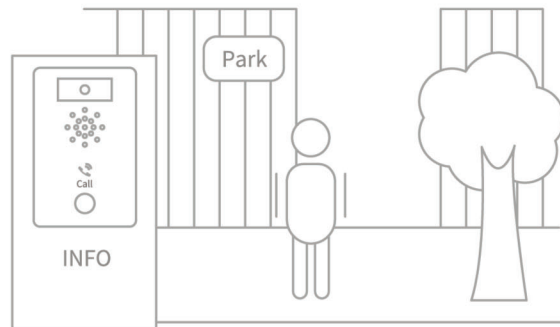



Парковочный ассистент

Возможность получить удаленную поддержку при въезде или выезде с парковки в различных ситуациях: при ошибке работы шлагбаума, повреждении автомобиля, отсутствии места, для запроса доступа или получения справочной информации.

Пункт помощи

Экстренная связь на дороге или улице, незамедлительная поддержка от центра мониторинга.

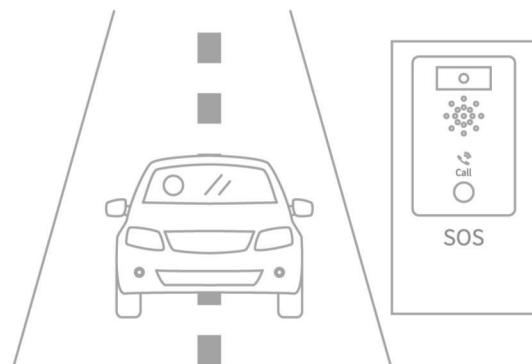

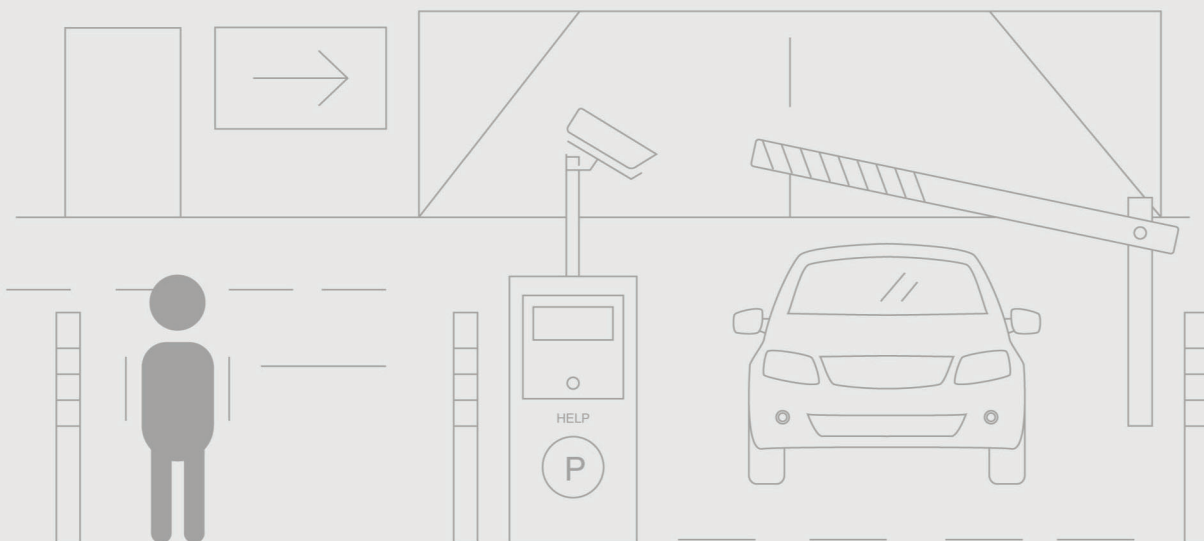

ШЛЮЗ-КОНТРОЛЛЕР FANVIL PA2

SIP-видеодомофоны
и шлюз-контроллер



Преимущества

DIY Решение для оповещения “сделай сам”

- Большое количество интерфейсов позволит собрать рабочее решение, подходящее для конкретного сценария.



Интеграция

- Поддержка RTSP-потока для просмотра видео с внешней камеры (опционально).
- Поддержка сопряжения с камерами MILESIGHT, HIKVISION и DANUA для совершения видеовызовов.
- 2 стандартных порта RJ45: один WAN-порт, второй — для внешней видеокамеры.



Аудио

- Поддержка звука HD-качества в двухстороннем оповещении или ширококовещании.
- Максимум 30 Вт звука на выходе, встроенная система эхоподавления.
- Регулировка громкости онлайн или с помощью клавиатуры.



Видео

- Поддержка SIP-HD-видеовызовов через специальный модуль камеры.
- Два потока, выгрузка видео высокой четкости в видеохранилище, поддержка одновременного вещания на другие устройства, например, IP-видеотелефон.




Сценарии использования шлюза-контроллера Fanvil PA2



Использование Fanvil PA2 на парковке

Схема работы

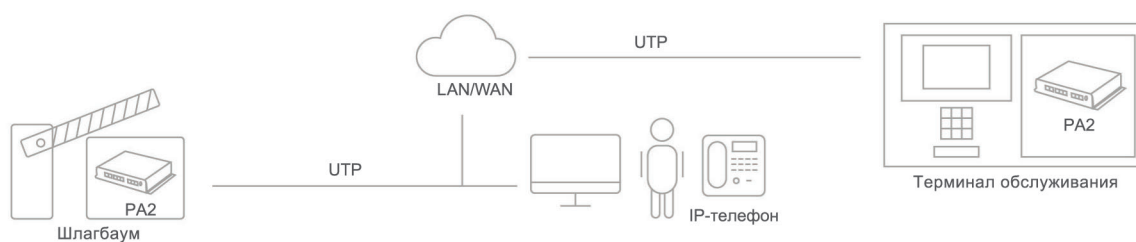

Безопасность и информационный сервис



SIP-аудиодомофон Fanvil i20S

- Стандартный SIP-протокол, совместимость со всеми популярными IP-АТС и облачными платформами.
- Контроль доступа по вызову, паролю, IC/RFID-карте.
- Все-в-одном (контроль доступа, телефон и оповещение).
- Встроенный динамик 3 Вт с эхоподавлением, поддержка громкой связи HD.
- Индикация статуса.
- Онлайн-обновление и управление устройством.



SIP-аудиодомофон Fanvil i23S

- Стандартный SIP-протокол, совместимость со всеми популярными IP-АТС и облачными платформами.
- Все-в-одном (контроль доступа, телефон и оповещение).
- Индикация статуса.
- Контроль доступа по вызову, паролю, IC/RFID-карте, внутреннему реле.
- Встроенный динамик 3 Вт с эхоподавлением, поддержка громкой связи HD. Идеально для шумного пространства.
- Уровень защиты: IP65 (влаго- и пылезащитенность) и IK10 (антивандальная защита).
- Широкий диапазон рабочих температур: от -40 °C до +70 °C.
- Онлайн-обновление и управление устройством.



SIP-видеодомофон Fanvil i32V

- Стандартный SIP-протокол, совместимость со всеми популярными IP-АТС и облачными платформами.
- Встроенная HD-камера с ИК-подсветкой.
- Контроль доступа по вызову или IC/RFID-карте.
- Все-в-одном (контроль доступа, телефон и оповещение).
- Встроенный динамик 3 Вт с эхоподавлением, поддержка громкой связи HD.
- IP65 влаго- и пылезащита.
- IK10 антивандальный корпус с металлической литой рамкой.
- Широкий диапазон рабочих температур: от -40 °C до +70 °C.
- Онлайн-обновление и управление устройством.



SIP-видеодомофон Fanvil i33V

- Стандартный SIP-протокол, совместимость со всеми популярными IP-АТС и облачными платформами.
- Встроенная HD-камера с ИК-подсветкой, поддержка H.264.
- 128x48 ч/б дисплей с подсветкой.
- Контроль доступа по вызову, паролю, IC/RFID-карте.
- Все-в-одном (контроль доступа, телефон и оповещение).
- Встроенный динамик 3 Вт с эхоподавлением, поддержка громкой связи HD.
- IP65 влаго- и пылезащита.
- IK10 антивандальный корпус с металлической литой рамкой.
- Широкий диапазон рабочих температур: от -40 °C до +70 °C.
- Онлайн-обновление и управление устройством.
- Настенная и врезная модификации.

SIP-аудиодомофон Fanvil i12



- Стандартный SIP-протокол, совместимость со всеми популярными IP-АТС и облачными платформами.
- Встроенный динамик 3 Вт с эхоподавлением, поддержка громкой связи HD.
- Опционально одна или две клавиши.
- 2 входных и 2 выходных замыкателя цепи.
- Внешний активный динамик и вещание в формате HD.
- Онлайн-обновление и управление устройством.
- IP65 влаго- и пылезащита.
- IK10 антивандальный корпус с металлической литой рамкой.
- В наличии модификация с двумя кнопками.

SIP-видеодомофон Fanvil i18S



- Стандартный SIP-протокол, совместимость со всеми популярными IP-АТС и облачными платформами.
- Встроенная HD-камера с ИК-подсветкой, поддержка H.264.
- Встроенный динамик 3 Вт с эхоподавлением, поддержка громкой связи HD.
- IP65 влаго- и пылезащита.
- IK10 антивандальный корпус с металлической литой рамкой.
- Сигнализация о попытке взлома и мгновенное уведомление в центр управления.
- Широкий диапазон рабочих температур: от -40 °C до +70 °C.
- Входной и выходной аналоговые замыкатели.
- Онлайн-обновление и управление устройством.

SIP-громкоговоритель Fanvil iW30



- Стандартный SIP-протокол, совместимость со всеми популярными IP-АТС и облачными платформами.
- Настенный монтаж, интеграция с сетью кв качестве средства оповещения или цифрового усилителя.
- Встроенный динамик и усилитель 30 Вт.
- Внешнее управление громкостью.
- Аудиовыход для подключения дополнительного аналогового динамика.
- Поддержка сопряжения с камерами Milesight, Hikvision и Dahua через RTSP-поток.
- Стандартный порт RJ45.

Набор аксессуаров Fanvil PA2-KIT



- Надежные компоненты, простое подключение.
- 720P видеокамера для HD-видеовызовов; угол обзора объектива регулируется для разных сценариев использования.
- Влагозащищенный, пылезащищенный высокочувствительный микрофон. Подходит для применения в жестких условиях.
- 5 Вт / 8Ω динамик, подходит для шумных помещений.
- Влаго- и пылезащищенная кнопка из стали с LED-индикацией.
- В наличии набор без IP-камеры в комплекте.

ОТВЕТНЫЕ ЧАСТИ

Консоль мониторинга и оповещения Fanvil X210i

- Микрофон типа “гусиная шея”.
- Интеграция с системой оповещения.
- Прием аудио и видео с SIP-домофона и IP-камер.
- 20 SIP-аккаунтов.
- 4.3” основной цветной дисплей.
- 2 дополнительных цветных дисплея 3.5”.
- 106 значений программируемых кнопок.
- 2 гигабитных порта.
- PoE.
- Встроенный Bluetooth.
- H.264.
- Возможность открытия двери одной кнопкой.



Универсальный SIP-телефон Fanvil H2U

- Универсальный SIP-телефон для ванных комнат и служебных помещений.
- 2 SIP-аккаунта.
- Функция экстренного вызова.
- Клавиатура с латиницей.
- 1 программируемая клавиша.
- HD микрофон и спикерфон.
- Ethernet-порт 10/100 Мбит/с в режиме работы Bridge.
- Возможность крепления на стену.
- Цвет: белый, черный.
- Кастомизация бумажных панелей на внутренней стороне трубки.



SIP-станции Fanvil i51/i52

- Прием аудио/видеовызова с SIP-домофона.
- Открытие двери одной кнопкой.
- Fanvil i51: 4.3" LCD-дисплей 480x272.
- Fanvil i52: 7" LCD-дисплей 800x480.
- Видео: H.264, 1080p.
- PoE.
- Встроенный Wi-Fi-модуль (опционально).
- 5 функциональных клавиш.
- Возможность звонка на IP-камеру.



Fanvil i51

Fanvil i52



ОФИСЫ КОМПАНИИ АЙПИМАТИКА В РОССИИ И СНГ

РОССИЯ МОСКВА

ООО “АйПиМатика”
+7 495 926 26 44, +7 495 665 26 44
sales@ipmatika.ru

РОССИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

ООО “АйПиМатика”
+7 812 748 26 44
spb@ipmatika.ru

РОССИЯ ЕКАТЕРИНБУРГ

ООО “АйПиМатика”
+7 343 288 76 44
ekb@ipmatika.ru

РОССИЯ НОВОСИБИРСК

ООО “АйПиМатика”
+7 383 383 26 44
nsk@ipmatika.ru

РОССИЯ КАЗАНЬ

ООО “АйПиМатика”
+7 843 590 02 01
kazan@ipmatika.ru

БЕЛАРУСЬ МИНСК

ООО “АйПиМатика Бел”
+375 17 361 96 96
info@ipmatika.by

УКРАИНА КИЕВ

ООО “АйПиМатика-Украина”
+38 044 303 91 21, +38 044 359 01 36
info@ipmatika.com.ua

КАЗАХСТАН АЛМАТЫ

ТОО “АйПиМатика-Казахстан”
+7 727 2 502 808
manager@ipmatika.kz

КАЗАХСТАН НУР-СУЛТАН

ТОО “АйПиМатика-Казахстан”
+7 717 2 472 972 доб. 740
astana@ipmatika.kz

КЫРГЫЗСТАН БИШКЕК

ОсОО “АйПиМатика КейДжи”
+996 312 986 466
info@ipmatika.kg

УЗБЕКИСТАН ТАШКЕНТ

СП ООО “ИРМАТИКА-TASHKENT”
+998 71 252 24 45
info@ipmatika.uz

Мы в соцсетях:



facebook.com/IPmatika



instagram.com/ipmatika



youtube.com/user/IPmatika

