



LINKVIL CA400

Комплексное решение для ВКС

Разработано для небольших и средних конференц-залов площадью до 32 м². Включает спикерфон MS10 с функцией демонстрации экрана, приемник RC10 и камеру 4K UHD CM70.

Трансляция экрана в разрешении 4K и передача изображения с камеры в разрешении FullHD.

Возможности

Трансляция экрана 4K UHD для онлайн презентаций

Избавьтесь от утомительных действий: с помощью простого нажатия пользователи могут легко наслаждаться просмотром изображения на телевизоре 4K.

Универсальное решение: аудио, видео и передача экрана ПК

Инновационный и удобный дизайн «все в одном» способствует повышению эффективности совещаний.

Пространство для совместной работы без помех и беспроводная камера

Доступ Установка в 3 этапа, минимум кабелей и беспроводной доступ к камере с разрешением FullHD.

8 микрофонов и 3 Вт динамик для звука максимального качества

Благодаря передовым технологиям (AEC, ANS, AGC и улучшению вокала) CA400 автоматически балансирует голоса, подавляет шум и устраняет эхо, обеспечивая стабильный и естественный звук.

Камера с функцией автокадрирования с потрясающей детализацией

Широкоугольный охват 118,5° и 5-кратный цифровой зум камеры, технология автоматического кадрирования интеллектуально определяет количество людей на собрании.

- Беспроводная трансляция 4K
- UVC камера
- BYOD-модель
- 1/2.8-дюйма 4K Sony сенсор
- Автокадрирование
- 5x e-PTZ
- Универсальное крепление
- Магнитный крепеж
- Шторка приватности

Технические характеристики

MS10

- Макс. выходное разрешение: 3840*2160 @30fps

Микрофон

- Встроены: 8 MEMS микрофонов для захвата 360°
- Радиус захвата: 4 м
- Сигнал/Шум (SNR): 64.5dB(A)
- Чувствительность: -26dBFS@1kHz(0dB=1V/Pa)
- Точка акустической перегрузки: 119dB SPL <10%@1kHz
- Частота: 20Hz-10KHz
- Дуплекс
- Формирование луча
- Автоматическое шумоподавление
- Акустическое эхоподавление
- Авторегулирование громкости

Динамик

- Динамик: 4Ω 3Вт
- Размер динамика: 50мм
- Чувствительность: 1KHz 85 dB ± 3dB @1m, 3W
- Сигнал/Шум (SNR): 50dB
- Диапазон частот: 200Hz- 10KHz MAX 5%
- Макс. Уровень звукового давления: 85dB SPL@1m @3W
- Фоновый шум: <30dB
- Суммарные гармонические искажения: 200Hz-10KHz MAX 5%

CM70

USB-камера

- Тип сенсора: IMX 415(1/2.8") 3840*2160
- Выходное разрешение: MJPEG/ H264/ H265 /YUV / NV12 30P (YUV и NV12 не поддерживают 4K и 2K) 3840*2160/2560*1440/1920*1080/1280*720/1024*576/960*540/800*448 640*360/ 320*180/960*720/ 800*600/ 640*480/ 480*270/ 3 52*288/ 320*240
- FOV: DFOV 118.5°/HFOV 109.9°/VFOV 74.6°
- Автокадрирование
- F/No: F2.5
- Увеличение: 5x цифровое
- Макс. разрешение: USB3.0: 3840*2160 p30/ USB2.0: 1920*1080 p30
- Защита конфиденциальности: ручная шторка

Микрофон

- Тип микрофона: 2 электретных микрофона
 - Радиус захвата: 4М
 - Сигнал шум: 94dB SPL@ 1KHz 65dB(A)
 - Чувствительность: 94dB SPL@ 1KHz - 30±2dB FS
 - Дуплекс
 - Автоматическое шумоподавление
 - Автоматическое регулирование громкости
- Физические характеристики: магнитное крепление

RC10

Wi-Fi

- Протокол: 802.11 a/n/ac
- Беспроводной протокол передачи: Quick UDP подключение
- Дальность передачи: до 10м
- Частоты и макс. Мощность: (для стран Европы): 5180-5320MHz (Wi-Fi 5GHz), Max 20dBm 5500-5700MHz (Wi-Fi 5GHz), Max 20dBm

Вещание камеры

- Макс. разрешение: 1920x1080 @30fps
- Поддержка типа камеры: UVC
- Поддержка формата: H.264

Физ. характеристики: магнитное крепление

Языки: английский, русский, итальянский, испанский, португальский

Состав упаковки

- USB камера: CM70
- Спикерфон: MS10
- Приемник: RC10
- Пульт управления
- Адаптер питания: 5V/2A
- 1.5m HDMI кабель
- 20см USB-C на HDMI & USB-A/C адаптер
- 40см USB удлинитель
- 1.8M Type C-A USB кабель
- Краткая инструкция
- Габариты упаковки: 233*188*110 мм
- Габариты трансп. упаковки: 570*248*410 мм (10штук)
- Вес нетто трансп. упаковки: 14.92 кг
- Вес брутто трансп. упаковки: 15.92 кг

Характеристики

Физические характеристики

- Габариты устройства
- USB камера: 80*75*53мм/3.15*2.95*2.09"
 - Спикерфон: 180*81*32мм/7.09*3.19*1.26"
 - Приемник: 102*45*20мм/4.02*1.77*0.79"
- Вес устройства
- USB камера: 210 гр/7.4oz
 - Спикерфон: 385 гр/13.58oz
 - Приемник: 70 гр/247oz
- Рабочая температура и влажности
- Рабочая температура: 0°C~40°C
 - Допустимая влажность: 10%~90%RH

Интерфейсы ввода/вывода

- USB камера: Type C x1
- Спикерфон: Type C PD + DP ALT
- Приемник: HDMI x1; Type C PD; USB A 3.0 x1



Операционные системы


- Windows 10/11; MAC 10.8 и новее

Сертификация




USB Type-C спецификация порта ПК

USB-C коннектор		данные	видео	питание
USB 2.0 480 Mbps	 Normal	○	×	×
	 PD Enabled	○	×	○
USB 3.1 Gen1 5 Gbps	 Normal	○	×	×
	 PD Enabled	○	×	○
USB 3.1 Gen2 10 Gbps	 Normal	○	×	×
	 PD Enabled	○	×	○
DisplayPort 5-10 Gbps	 Normal	○	○	×
	 PD Enabled	○	○	○
Thunderbolt 20-40Gbps PD Enabled DisplayPort		○	○	○

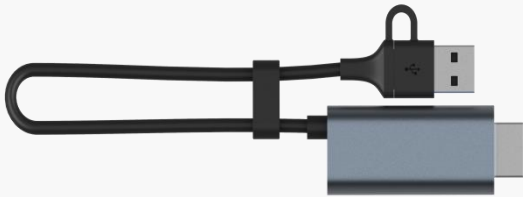

H2C (USB-C на HDMI & USB-A/C) адаптер

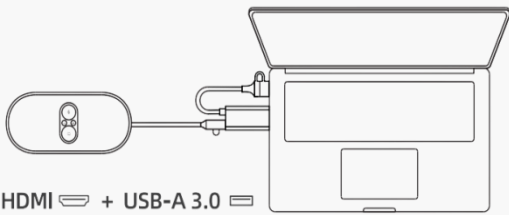

Если ваш TYPE-C интерфейс не поддерживает передачу видео, тогда вам необходимо использовать адаптер из комплекта

Больше информации

Вышеуказанные характеристики могут быть обновлены в будущем без предварительного уведомления. Все аппаратные/программные/физические функции должны основываться на конечной поставляемой продукции. Для получения дополнительной информации посетите www.fanvil.com.



Fanvil Technology Co., Ltd.

www.fanvil-ee.com

Copyright © 2024 Fanvil Technology Co., Ltd.

Импортер в Российскую Федерацию:

ООО «АйПиМатика», info@ipmatika.com